


Sat-Einzelanschlussdose/Individual Sat socket

Merkmale/Features


- **Sat-Einzelanschlussdose, 3fach, für Stichleitungs- und Sternverteil-systeme in Sat-Hausverleitanlagen**
- **Sat-Anschluss mit Gleichspannungs-Durchlass:**
 - max. 24 V/400 mA, 22-kHz- und DiSEqC™-Signal
- **TV- und Radio-Anschluss**
 - ESD 30: breitbandig (je 5-862 MHz)
 - ESC 30: selektiv (TV: 47-68/125-862 MHz, Radio: 87,5-108 MHz)
- **Stabiles Druckgussgehäuse**
- **Schraub- und Krallenbefestigung, passend für Gerätedosen Ø 55-65 mm**
- **unverlierbare, leicht aufklappbare Kabelschelle**
- **Mit allen gebräuchlichen Installationsprogrammen kombinierbar**
- **Geeignet für Abdeckplatte ESZ 53 (274228) und Aufputzrahmen ESZ 50 (274226)**
- **Anschlüsse:**
 - TV - IEC (St)
 - Radio - IEC (Bu)
 - Sat-ZF - F (Bu)
- **Erfüllt: EN 60728-11 und EN 50083-2**
- **Verpackungs-Einheit/Gewicht:**
 - ESD 30 (St./kg): 10/1,0
 - ESC 30 (St./kg): 50/5,3
- **Single outlet, 3-way, for stub and star-wired systems in Sat in-house distribution systems**
- **Satellite connection with DC voltage pass through:**
 - Max. 24 V/400 mA, 22-kHz and DiSEqC™ signal
- **TV and radio connection**
 - ESD 30: broadband (both 5-862 MHz)
 - ESC 30: selective (TV: 47-68/125-862 MHz, radio: 87.5-108 MHz)
- **Stable die-cast housing**
- **With screw and claw fastening, suitable for outlets Ø 55-65 mm**
- **Captive, easy to open cable clip**
- **Can be combined with all common installation ranges**
- **Suitable for cover plate ESZ 53 (274228) and wall outlet frame ESZ 50 (274226)**
- **Connections:**
 - TV - IEC (plug)
 - Radio - IEC (socket)
 - Sat IF - F (socket)
- **Complies with: EN 60728-11 and EN 50083-2**
- **Packing unit/weight:**
 - ESD 30 (pcs./kg): 10/1.0
 - ESC 30 (pcs./kg): 50/5.3




Typ/Type Bestell-Nr. Order no.	Anschluss Connection Connexion	Frequenzbereich/Anschlussdämpfung Frequency range/loss (MHz/dB)						950-2150 Sat-ZF	2150-2400 Sat-ZF
		5-47 Rück	47-68 B I	87,5-108 FM	125-470 VHF	470-862 UHF			
ESD 30 274209	TV: IEC (St)	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0			
	Radio: IEC (Bu)	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0			
	Sat: F (Bu)						1,0	2,0	
ESC 30 21110013	TV: IEC (St)		1,0		1,0	1,0			
	Radio: IEC (Bu)			2,0					
	Sat: F (Bu)						1,0		

Montage/Mounting/Montage


- 1. Kabel abisolieren**
1. Strip the cable




- 2. Kabel anklemmen:**
- Klappe öffnen
- Innenleiter anklemmen
- Klappe schließen, Schraube anziehen
- 2. Connecting the cable**
- open the flap
- connect the inner conductor
- close the flap, tighten the screw




- 3. Dose mit Kabel um 180° drehen**
3. Turn socket with cable by 180°



- 4. Steckdose in Gerätedose drücken und festklemmen**
4. Press socket into insulation box and fix it



Anlagenbeispiel/System example

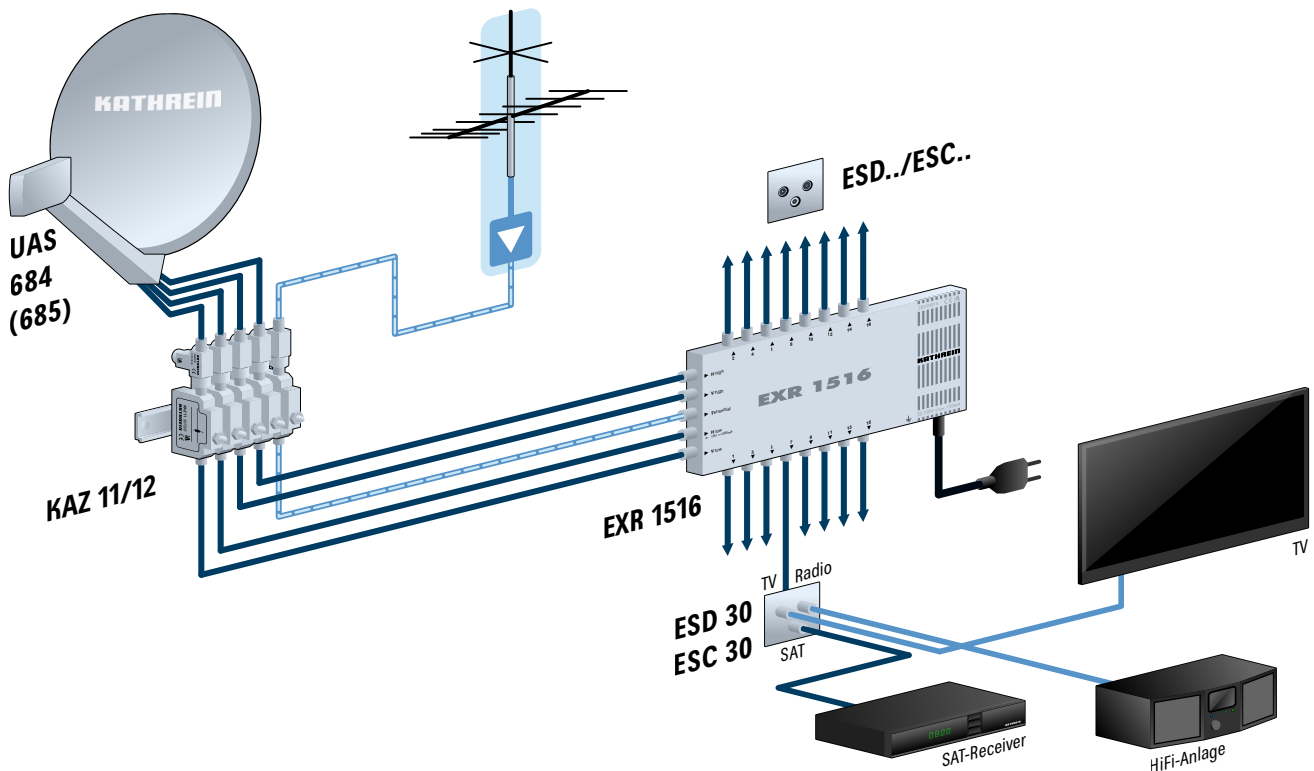

Montagehinweise/Mounting instructions

- Installation nur durch Fachpersonal
- Einsatz nur in trockenen Innenräumen
- Montagewerkzeuge:
 - Messer oder Abisolierhilfe
 - Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 1 oder Schlitzschraubendreher 5 x 0,8
- Außenleiter beim Abisolieren nicht beschädigen, da sonst die angegebenen Schirmungsmaße nicht erreicht werden
- Geflechtadern dürfen nach dem Abisolieren wegen Kurzschlussgefahr den Innenleiter nicht berühren
- Vorsicht vor Krallenspitzen: Verletzungsgefahr!
- Installation only by qualified personnel
- Installation only indoor in dry places
- Mounting tools:
 - Knife or stripping aid
 - Screwdriver for recessed head screws size 1 or flat-bladed screwdriver 5 x 0.8
- Do not damage the outer conductor when baring, as otherwise the screening factor cannot be attained
- Make sure that no wire of the outer conductor touches the inner conductor. Short-circuit hazard!
- Do not touch the tips of the claws. Risk of injury!

Service-Support-Kontakt/Service-Support-Contact



Alle relevanten Informationen (Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Öffnungszeiten) zur Reparatur oder Hilfe bei Problemen mit unseren Produkten finden Sie unter: <https://www.kathrein-ds.com/support/servicestellen>
Achten Sie bitte darauf, dass es unterschiedliche Ansprechpartner für **Reparatur** und **Support** gibt!

Ein Kontaktformular finden Sie hier: <https://www.kathrein-ds.com/kontakt>



All relevant information (address, telephone number, e-mail address, opening hours) for repairs or help with problems with our products can be found at: <https://www.kathrein-ds.com/en/support/service-points>
Please note that there are different contact persons for **repair** and **support**!

You can find a contact form here: <https://www.kathrein-ds.com/en/contact>



Die aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie auf www.kathrein-ds.com.

The current version of this document can be found at www.kathrein-ds.com.

