

**Kurzanleitung
PVR-Funktion
W-LAN-USB Adapter**

UFT 930
Deutsch



KATHREIN

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	2
2.	Anschluss und Inbetriebnahme	3
3.	Timeshift (Zeitversetztes Fernsehen)	3
4.	TV-Programm Aufnahmen	4
4.1	Direktaufnahme (One Touch Recording)	4
4.2	Aufnahme über EPG	4
4.3	Aufnahme über Aufnahmeplan	4
4.4	Geplante Aufnahme Bearbeiten	4
5.	Aufnahme Wiedergeben	5
6.	Geplante Aufnahme löschen	5
7.	Verbindung mit dem USB-W-LAN-Adapter UFZ 131 herstellen	6

1. Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die vorliegende Gebrauchsanleitung soll Ihnen helfen, die PVR-Funktion und W-LAN-Verbindung einzurichten.

Wir haben die Bedienungshinweise so verständlich wie möglich verfasst und so knapp wie nötig gehalten.

Ihr

KATHREIN-Team

2. Anschluss und Inbetriebnahme



1. *Festplatte an den USB-Port des Receivers anschließen.*

Tipp Die Initialisierung der Festplatte kann nach jedem Einschalten des Receivers ein bis zwei Minuten dauern. Während dieser Zeitspanne ist der Receiver nur eingeschränkt bedienbar.



1. *Zu Menü > Medien Einstellung > Festplatten Management > Formatieren navigieren.*
2. -Taste drücken
Informations Fenster wird angezeigt
3. *Format Type FAT32 mit bestätigen*
4. *Nach Abschluss der Formatierung mit der -Taste das Menü verlassen.*
Die Formatierung muss nur bei der Erstinbetriebnahme durchgeführt werden.

3. Timeshift (Zeitversetztes Fernsehen)



1. *Laufendes TV-Programm mit -Taste anhalten.*
2. *Mit der -Taste fortsetzen*
3. *Mit den Tasten den Schnellvorlauf bzw. den Schnelrücklauf starten.*
4. *Mit der -Taste zurück zum Live-Programm.*


4. TV-Programm Aufnahmen



4.1 Direktaufnahme (One Touch Recording)


1. Mit der **REC** -Taste die Direktaufnahme im Live Betrieb starten.
2. Mit der **STOP** -Taste können Sie jederzeit die Aufnahme stoppen.

4.2 Aufnahme über EPG

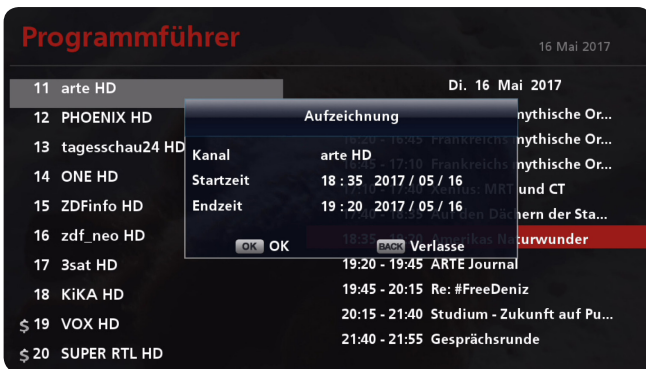


1. Elektronischen Programmführer mit **EPG** -Taste öffnen.
2. Mit den **UP/DOWN** -Tasten das gewünschte Programm anwählen.
3. Mit der **RIGHT** -Taste zur Programmübersicht wechseln.
4. Nutzen Sie die **UP/DOWN** -Tasten um die gewünschte Sendung anzuwählen.
5. Zum Planen der Aufnahme die **OK** (grün) -Taste drücken.
6. Mit **OK** -Taste bestätigen.

4.3 Aufnahme über Aufnahmeplan

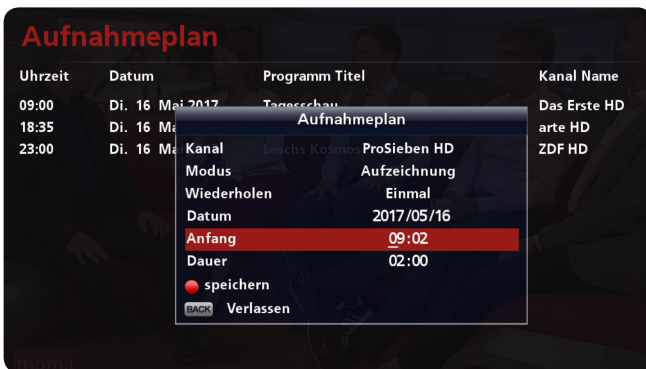

1. Mit **OK** (rot) -Taste neue Aufnahme planen.
2. Kanal, Datum, Anfang und Dauer der Aufnahme können mit den **UP/DOWN** -Tasten und Zifferntasten **1-9** geändert werden.
2. Aufnahme mit der **OK** (rot) -Taste speichern.

4.4 Geplante Aufnahme Bearbeiten

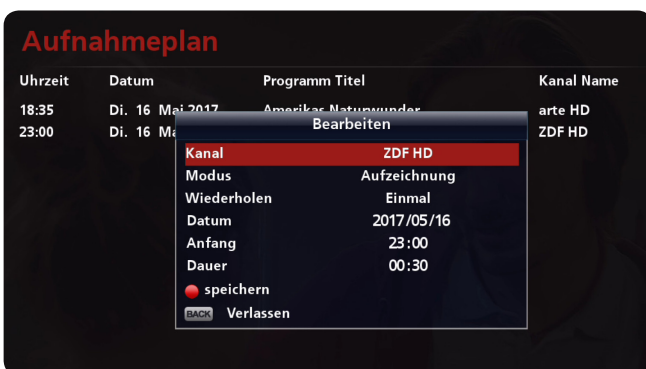


1. Durch drücken der **OK** (blau) -Taste im Aufnahmeplan können die geplanten Aufnahmen bearbeitet werden.
2. Mit den **UP/DOWN** -Tasten die geplante Aufnahme anwählen und mit **OK** -Taste zur Bearbeitung wechseln.
3. Kanal, Datum, Anfang und Dauer der Aufnahme können mit den **UP/DOWN** -Tasten und Zifferntasten **1-9** geändert werden.
4. Bearbeitung der Aufnahme mit der **OK** (rot) -Taste speichern.

5. Aufnahme Wiedergeben




1. Menü > Medien > Aufnahmen
oder über die -Taste das Menü Aufnahmen öffnen.
2. Gewünschte Aufnahme mit den -Tasten anwählen.
3. Wiedergabe mit der -Taste starten.

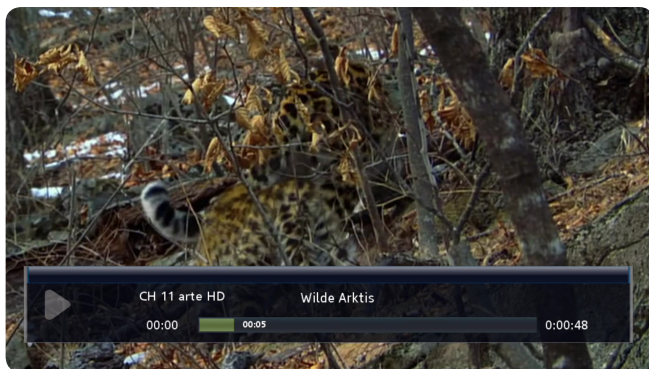


Die Wiedergabe kann mit der -Taste angehalten oder mit der -Taste gestoppt werden.

6. Geplante Aufnahme löschen

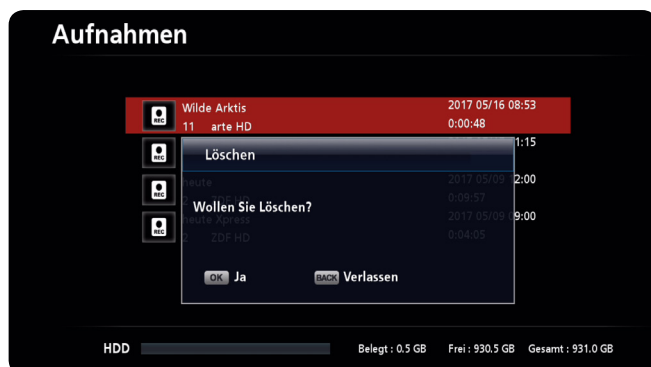

Geplante Aufnahmen können mit der (grün) -Taste gelöscht werden.

7. Verbindung mit dem USB-W-LAN-Adapter UFZ 131 herstellen

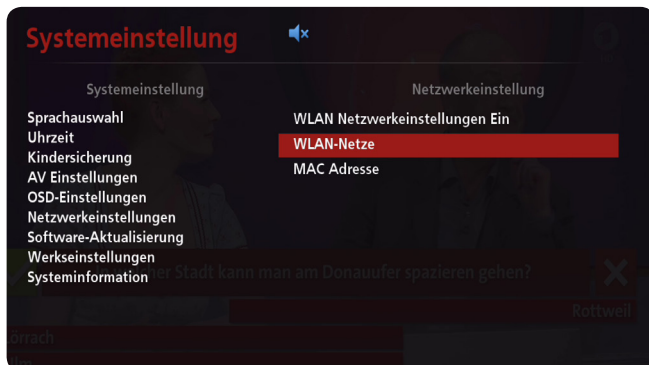


1. Den W-LAN-Stick UFZ 131 am USB-Port des Receivers anschließen und danach einen Neustart durchführen.
2. Menü > Systemeinstellung > Netzwerkeinstellungen > WLAN
3. Auf WLAN-Netze navigieren und mit der -Taste bestätigen.
4. Die WLAN-Netze in der Umgebung werden gesucht.




Die gefunden WLAN-Netze werden angezeigt.

Mit den -Tasten das gewünschte WLAN auswählen.


Anschließend mit der -Taste bestätigen.

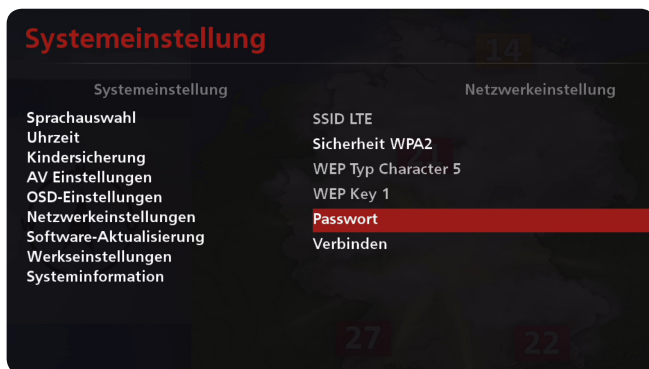


Zum Passwort eingeben mit den -Tasten navigieren und die -Taste drücken um das Zeichen zu wählen.

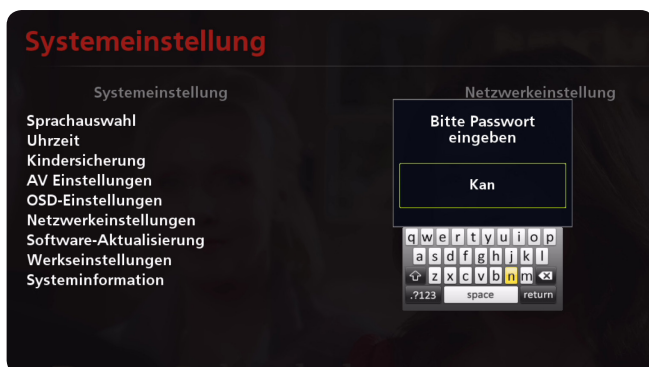


Mit den -Tasten und der -Taste das Passwort eingeben.
Keine Umlaute im Passwort zulässig.

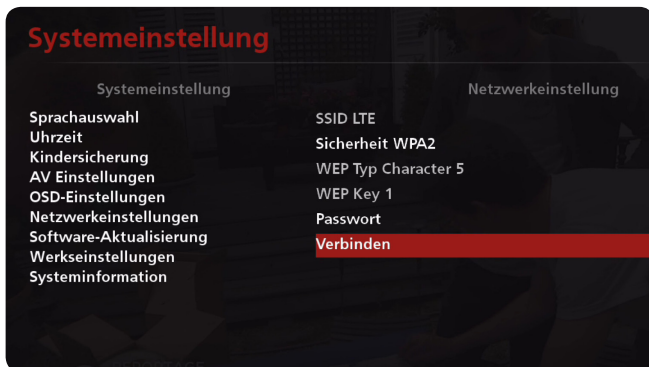

Zu Verbinden navigieren und mit der  -Taste bestätigen.

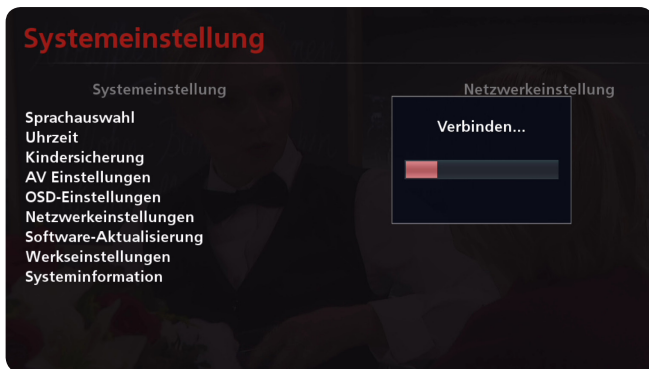

Verbindung wird hergestellt.

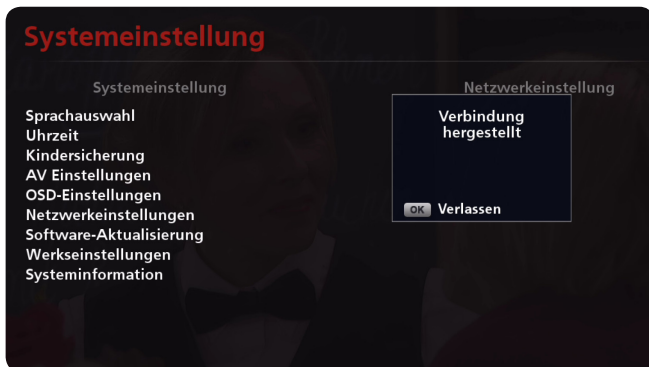

Anschließend erscheint die Einblendung:
"Verbindung hergestellt".

Mit der  -Taste die WLAN-Einrichtung beenden.

Die W-LAN-Verbindung wurde erfolgreich durchgeführt.
Sie können jetzt alle Funktionen nutzen, die eine Internetverbindung benötigen.

