

UFT 930sw | 20210241



Mit dem UFT 930sw können TV-Sender in HD über digital terrestrisch empfangen werden.
Das integrierte Verschlüsselungssystem IRDETO ermöglicht dabei den Empfang nicht nur freier (öffentlich-rechtlicher), sondern auch privater Sender in HD-Qualität. Zusätzlich verfügt der Receiver über die Möglichkeit, Zusatzinhalte über das Internet (HbbTV) zu nutzen.

- Empfang von freien und verschlüsselten DVB-T2-Programmen in HD-Qualität
- Hocheffiziente Signalverarbeitung durch HEVC-Video-prozessor
- HbbTV (Zusatzinhalte über Internet)
- Sprachauswahl bei mehrsprachig übertragenen Sendungen
- Elektrischer Audio-Ausgang für Dolby * Digital-Datenstrom (AC 3)
- Automatische Einstellung von Datum und Uhrzeit über DVB-Datenstrom
- Programmsuchlauf
- Programmplatz-Sortierfunktion
- Netzschalter
- Infrarot-Fernbedienung
- Fernspeisung einer aktiven DVB-T2-Antenne (z. B. BZD 30, BZD 40) über HF-Eingang möglich
- Sehr geringer Stromverbrauch im Stand-by: < 0,1 W
- Lieferumfang: Infrarot-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweis, HDMI-Kabel, 12-V-Netzteil

* Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories


Rückseite



Testurteile



Anschlussbeispiel

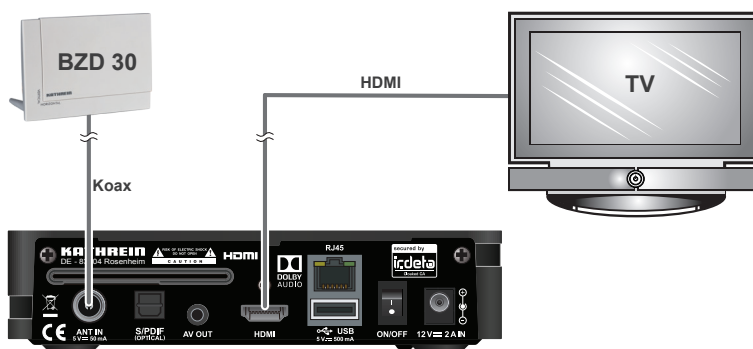

■ Technische Daten

Typ Bestell-Nr.		UFT 930sw 20210241
Farbe		Schwarz
HF-Eigenschaften		
Eingangs-Frequenzbereich	MHz	174-230 und 470-862
Loop through-Bereich	MHz	174-862
Kanalbandbreite	MHz	7/8, automatisch schaltbar
Modulationsart		COFDM 2k, 8k
Mapping		QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Guard Interval		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Eingangspegelbereich	dBµV	28-86 (bei 16 QAM)
TV-System Video		
Modulation, FEC, Demultiplexer		DVB-T2-Standard (HEVC/H.265)
Video-Auflösung		CCIR 601 (720 x 576 Zeilen), 576p, 720p, 1080i, 1080p
Eingangs-Datenrate	MSymbole/s	5-32
Video-Dekodierung		MPEG-1/-2/-4- und H.265-kompatibel
Bit-Rate	MBit/s	1,5-15
Frequenzbereich	MHz	0,02-5
Ausgangsspannung	Vss	1
S/N	dB	> 53
TV-System Audio		
Audio-Dekodierung		MPEG-1 und -2, Layer 1 und 2
Sampling-Rate	kHz	32/44,1/48
Frequenzbereich	kHz	0,04-20
Ausgangsspannung	mVss	Typ. 770 (TV-Scart)
S/N	dB	> 65
Stromversorgung		
Netzspannung	V/Hz	230/50 ± 10 %
Leistungsaufnahme (max./typ. Betrieb/Stand-by)	W	< 10/7/0,5
Fernspeisung	V/mA	5/50
Anschlüsse		
HF-Eingang/-Ausgang (Loop through)		IEC-Buchse/-Stift
Video-/Audio-Ausgang (analog)		3,5-mm-Klinkenbuchse
Video-/Audio-Ausgang (digital)		1 x HDMI
Audio-Digital-Ausgang (elektrisch)		SPDIF
Datenschnittstelle		USB 2.0
Allgemeines		
Zulässige Umgebungstemperatur	°C	+5 bis +40
Geräteabmessungen (B x H x T)	mm	155 x 36 x 110
Gewicht	kg	1,0